Clique no menu ou role a página

Características
Funcionamento
Instalando como:
Luz de Garagem 60s / 30s
Sinaleira
Semaforo
Trava
Fechadura Elétrica
Fecho Magnético - Eletroimã
Alarme
Ventoinha

CARACTERÍSTICAS:

menu

• Módulo opcional de 9 Funções para uso nas centrais MKN: Semáforo, Sinaleira, Trava, Fecho Magnético (Eletroimã), Alarme, Ventoinha, Luz de Garagem com 15 ou 30 ou 60 segundos.
• Saída por rele com contatos CM | NA | NF para até 600E em 127V e 1.000W em 220V
• Pode ser instalado mais de 1 opcional no mesmo conector da central de portão, basta plugar os demais em 'cascata', um depois do outro.

FUNCIONAMENTO:

menu

Basta plugar o **Opcional 9F** no seu respectivo conector da central de portão e escolher a função desejada:
• **LUZ 60s.** / **LUZ 30s.** = Executa temporização de 60, 30 segundos, respectivamente, após o portão ser completamente fechado.
• **SINALEIRA** = Liga sinaleira durante o movimento do motor e desligar quando o portão é completamente fechado.
• **SEMÁFORO** = Comanda para Luz Verde (siga) e Luz Vermelha (pare)
• **TRAVA** = Aciona a trava momento antes do portão iniciar o movimento de abertura. E, também, segundos antes de concluir o fechamento.
• **FECHADURA ELÉTRICA** = Destrava a fechadura no momento da abertura do portão.
• **FECHO MAG.** = Desliga o Eletroimã no momento da abertura do portão.
• **ALARME** = Se o portão fechado por arrombado, dispara sirene ou setor de alarme.
• **VENTOINHA** = Ao ligar o motor, também é ligado uma ventoinha para refrigera-lo e, desliga 1 minuto após o motor parar.


INSTALAÇÃO:

menu

LUZ DE GARAGEM

menu


Escolha a opção ***LUZ*** sendo ela de 30 ou 60 segundos.
Sempre que o portão estiver em movimento ou aberto, a luz de garagem permanecerá aceso. E, após fechar o portão será contado o tempo escolhido, ao fim será desligado a luz de garagem.
Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

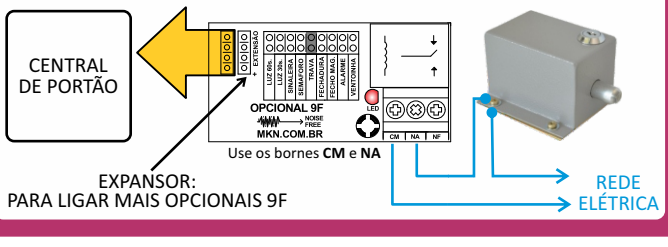

SINALEIRA

menu


Escolha a opção ***SINALEIRA***
Sempre que o portão estiver em movimento ou aberto a sinaleira estará ligada. E, quando o portão fechar a sinaleira será desligada imediatamente.
Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

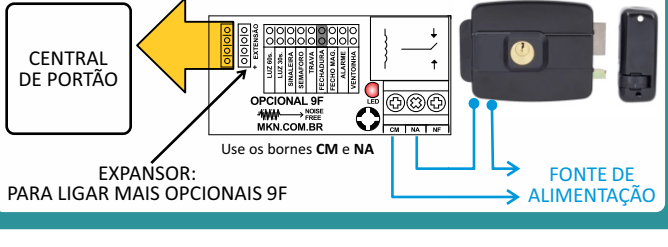

SEMAFORO

menu


Escolha a opção ***SEMAFORO***
Quando o portão estiver aberto ou abrindo a luz verde do semáforo ficará aceso. E quando o portão estiver fechado ou fechando, ficará ligado a luz vermelha.
Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

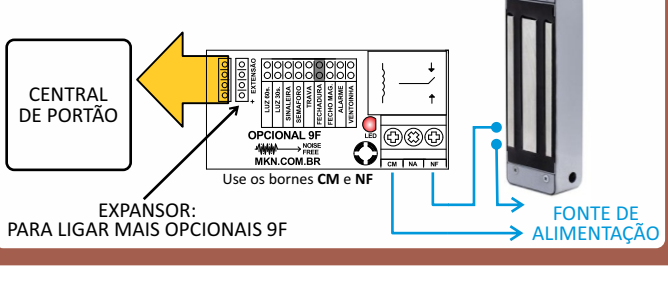

TRAVA

menu

Escolha a opção ***TRAVA***
Sempre que o portão estiver fechado e a central receber comando para abrir, será acionado a trava por alguns segundos. E, quando o portão estiver concluindo o fechamento, também será acionada a trava para evitar batidas em seu ferrolho.
Faça a ligação elétrica igual ao demonstrado abaixo.

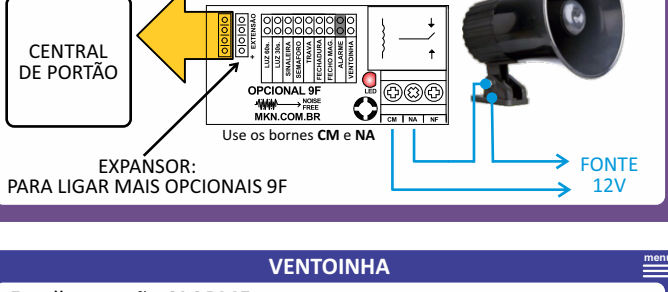

FECHADURA ELÉTRICA

menu

Escolha a opção ***FECHADURA ELÉTRICA***
Sempre que o portão estiver fechado e a central receber comando para abrir, será disparado a fechadura elétrica por alguns segundos, liberando o movimento do portão (essa ação só acontece só 1 vez e, no momento da abertura do portão).

FECHO MAGNÉTICO - ELETROIMÃ

menu

Escolha a opção ***FECHO MAG.***
Sempre que o portão estiver fechado e a central receber comando para abrir, será desligado o eletroimã por alguns segundos, liberando o movimento do portão (essa ação só acontece só 1 vez e, no momento da abertura do portão).

ALARME

menu

Escolha a opção ***ALARME***
Se o portão for (arrombado), isto é, seja aberto sem que seja pela central, imediatamente é disparado uma sirene.
Obs.: Se preferir, a saída do módulo pode ser ligado a um setor de alarme ao invés da sirene.

VENTOINHA

menu

Escolha a opção ***ALARME***
Sempre que o motor entrar em funcionamento, é ligado a ventoinha para sua refrigeração. Após o motor ser desligado, a ventoinha continua funcionando ainda por mais 1 minuto, com isto garantindo o resfriamento do motor.