CLG-MIXX

MKN | Manual técnico | Edição de leitura

Conteúdo técnico do documento original MKN, reorganizado para leitura no computador, celular e impressão. Diagramas e identificações da placa foram preservados. Confira o modelo e a revisão antes da instalação.

MÓDULO RELE UNIVERSAL

CLG-MIXX MAA /

Módulo Acoplador para Acionamento

Características

Funcionamento

Instalação

CARACTERÍSTICAS:

• Módulo Acoplador para Acionamento de

• TRAVA

• SINALEIRA etc

• Saída por rele (simula um chave liga/desliga) para até 250W em 127V ou 400W em 220V

FUNCIONAMENTO:

O funcionamento é feita pela central de portão, o qual envia tensão para o módulo que irá acionar seu rele e comandar o que estiver ligado em seus bornes (trava, sinaleira etc)

INSTALAÇÃO:

Através do conector do módulo, plugue-o na central de portão MKN na barra de pinos referente ao funcionamento desejado:

• CLG/SIN: Sinaleira

• Trava: Acionamento de trava Conclua a instalação conforme a ilustração abaixo:

CENTRAL DE PORTÃO

TRAVA

FIOS: Vermelho: 12V Preto: GND (NegaϴvoΘ) Laranja: Sinal

REDE ELÉTRICA

Não ultrapasse a potência máxima de:

250W em 127V OU 400W em 220V

Os terminais dos bornes são: CM: COMUM do rele NA: Normalmente Aberto | NF: Normalmente Fechado

Este produto não possui ajuste de tempo

Conheça mais produtos: www.mkn.com.br É SIMPLES... É MKN...

MÓDULO RELE UNIVERSAL

CLG-MIXX / MAA

Módulo Acoplador para Acionamento

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 03

Clique no menu ou role a página

☞ Características

☞ Funcionamento

☞ Instalação

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Módulo Acoplador para Acionamento de
  - TRAVA
  - SINALEIRA etc
- Saída por rele (simula um chave liga/desliga) para até 250W em 127V ou 400W em 220V

FUNCIONAMENTO:

menu

O funcionamento é feita pela central de portão, o qual envia tensão para o módulo que irá acionar seu rele e comandar o que estiver ligado em seus bornes (trava, sinaleira etc)

INSTALAÇÃO:

menu

Através do conector do módulo, plugue-o na central de portão MKN na barra de pinos referente ao funcionamento desejado:


- CLG/SIN: Sinaleira
- Trava: Acionamento de trava

Conclua a instalação conforme a ilustração abaixo:

CENTRAL

Diagramas e referência visual

Referência original 2

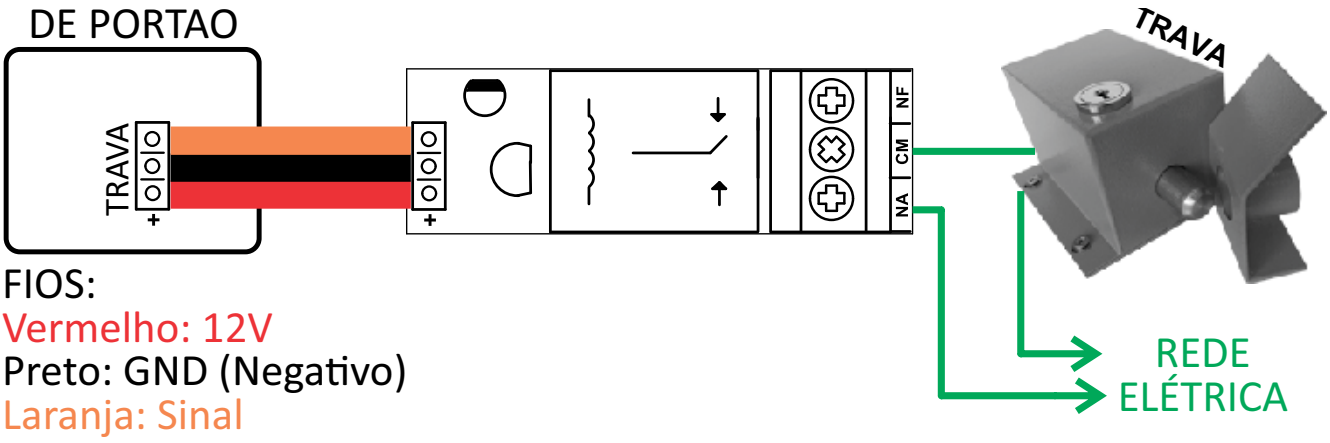

FIOS:
Vermelho: 12V
Preto: GND (Negativo)
Laranja: Sinal

Não ultrapasse a potência máxima de:
250W em 127V OU 400W em 220V

Os terminais dos bornes são: ***CM:*** COMUM do rele
NA: Normalmente Aberto | ***NF:*** Normalmente Fechado

Este produto não possui ajuste de tempo

É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**