RX-M

MKN | Manual técnico | Edição de leitura

Conteúdo técnico do documento original MKN, reorganizado para leitura no computador, celular e impressão. Diagramas e identificações da placa foram preservados. Confira o modelo e a revisão antes da instalação.

RX-M RECEPTOR MONO CANAL

rev 2.0

Características

Funcionamento

Instalação

Gravando Controle (TX)

Apagando Controle (TX)

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentação: 12V a 24V em corrente AC ou DC

• Saída por rele para até 60W em 127V ou, 100W em 220V

• Grava até 682 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.

• Aceita controles remoto no sistema digital ou ternário (de acordo com o modelo): - Sistema digital: Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz - Sistema ternário: Corte-de-arame em 292MHz

FUNCIONAMENTO:

O Receptor RX-M ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado, imediatamente aciona o seu rele e permanece assim até o momento em que o controle pare de enviar o sinal, ou seja, este receptor funciona apenas em modo pulso.

INSTALAÇÃO (exemplo):

+

-

RECEPTOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO

12V

O recetor simula

um interruptor

liga/desliga Ao que se

deseja comandar

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

Podem ser gravados até 682 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1°

MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar

controle

2°

Pressione lentamente por 2x o botão GRAVA TX

pressione 2x

3°

Observe o LED:

3 piscadas: Gravado com sucesso 2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado 1 piscada: Controle e botão já gravado 1 piscada longa: Memória cheia

LED

resposta por piscadas

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os

demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1°

Mantenha pressionado o botão GRAVA TX

mantenha pressionado

2°

Acione algum controle remoto e o LED do receptor se acenderá. Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

controle

3°

CONTINUE MANTENDO pressionado o botão GRAVA TX por alguns segundos até o LED piscar 3 vezes.

LED pisca 3x

Conheça mais produtos: www.mkn.com.br É SIMPLES... É MKN...

RECEPTOR MONO CANAL
RX-M

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 2.0

Clique no menu ou role a página

☞ Características
☞ Funcionamento
☞ Instalação
☞ Gravando Controle (TX)
☞ Apagando Controle (TX)

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: 12V a 24V em corrente AC ou DC
- Saída por rele para até 60W em 127V ou, 100W em 220V
- Grava até 682 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema digital ou ternário (de acordo com o modelo):
  - Sistema digital: Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
  - Sistema ternário: Corte-de-arame em 292MHz

FUNCIONAMENTO:

menu


O Receptor ***RX-M*** ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado, imediatamente aciona o seu rele e permanece assim até o momento em que o controle pare de enviar o sinal, ou seja, este receptor funciona apenas em modo pulso.

INSTALAÇÃO (exemplo):

menu

Diagramas e referência visual

Referência original 2

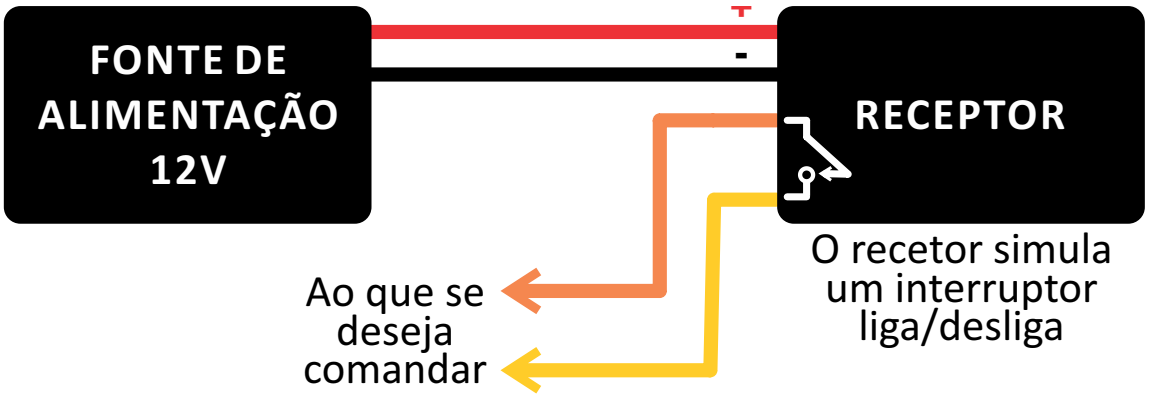


GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

menu

Podem ser gravados até 682 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar




2° Pressione lentamente por 2x o botão ***GRAVA TX***



3° Observe o ***LED***:

3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

menu

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

Diagramas e referência visual

Referência original 3


1° Mantenha pressionado o botão ***GRAVA TX***



2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***GRAVA TX*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

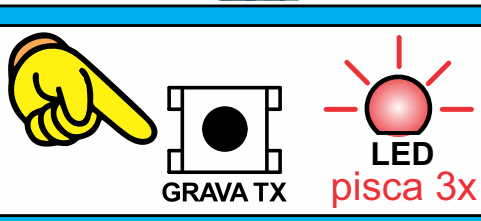

É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**