Clique no menu ou role a página

☞ Características
☞ Funcionamento
☞ Instalação

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Módulo Acoplador para Acionamento de
  - TRAVA
  - SINALEIRA etc
- Saída por rele (simula um chave liga/desliga) para até 250W em 127V ou 400W em 220V

FUNCIONAMENTO:

menu

O funcionamento é feita pela central de portão, o qual envia tensão para o módulo que irá acionar seu rele e comandar o que estiver ligado em seus bornes (trava, sinaleira etc)


INSTALAÇÃO:

menu

Através do conector do módulo, plugue-o na central de portão MKN na barra de pinos referente ao funcionamento desejado:

- CLG/SIN: Sinaleira
- Trava: Acionamento de trava

Conclua a instalação conforme a ilustração abaixo:

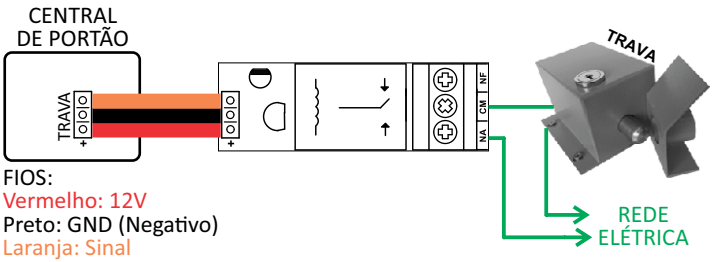

FIOS:
Vermelho: 12V
Preto: GND (Negativo)
Laranja: Sinal

⚠ Não ultrapasse a potência máxima de:
250W em 127V OU 400W em 220V

⚠ Os terminais dos bornes são: ***CM:*** COMUM do rele
NA: Normalmente Aberto | ***NF:*** Normalmente Fechado

⚠ Este produto não possui ajuste de tempo