CLG-MIXX

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

MÓDULO DE RELÉ UNIVERSAL

CLG-MIXX MAA /

Módulo acoplador para accionamiento

Características

Operación

Instalación

CARACTERÍSTICAS:

• Módulo acoplador para activar

• BLOQUEO

• SINALEIRA, etc.

• Salida de relé (simula un interruptor de encendido/apagado) para hasta 250W en 127V o 400W en 220V

OPERACIÓN:

La operación se realiza mediante la compuerta central de control, la cual envía voltaje al módulo que activará su relé y controlará lo que esté conectado a sus terminales (cerradura, sinaleira, etc.)

INSTALACIÓN:

Utilizando el conector del módulo, conéctelo a la puerta MKN central de control en la barra de pines correspondiente a la operación deseada:

• CLG/SIN: Sinaleira

• Cerradura: Activación de la cerradura Complete la instalación como se muestra en la siguiente ilustración:

PUERTA central de control

PESTILLO

BLOQUEAR

CABLES: Rojo: 12V Negro: GND (Negativo) Naranja: Señal

RED ELECTRICA

No exceda la potencia máxima de:

250W en 127V O 400W en 220V

Los terminales de los terminales son: CM: COMÚN del relé NA: Normalmente Abierto | NF: Normalmente cerrado

Este producto no tiene ajuste de tiempo

Descubra más productos: www.mkn.com.br ES SIMPLE... ES MKN...

Diagramas y referencia visual

Referencia original 1

MÓDULO RELE UNIVERSAL

CLG-MIXX / MAA

Módulo Acoplador para Acionamento

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 03

Clique no menu ou role a página

☞ Características

☞ Funcionamento

☞ Instalação

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Módulo Acoplador para Acionamento de
  - TRAVA
  - SINALEIRA etc
- Saída por rele (simula um chave liga/desliga) para até 250W em 127V ou 400W em 220V

FUNCIONAMENTO:

menu

O funcionamento é feita pela central de portão, o qual envia tensão para o módulo que irá acionar seu rele e comandar o que estiver ligado em seus bornes (trava, sinaleira etc)

INSTALAÇÃO:

menu

Através do conector do módulo, plugue-o na central de portão MKN na barra de pinos referente ao funcionamento desejado:


- CLG/SIN: Sinaleira
- Trava: Acionamento de trava

Conclua a instalação conforme a ilustração abaixo:

CENTRAL

Diagramas y referencia visual

Referencia original 2

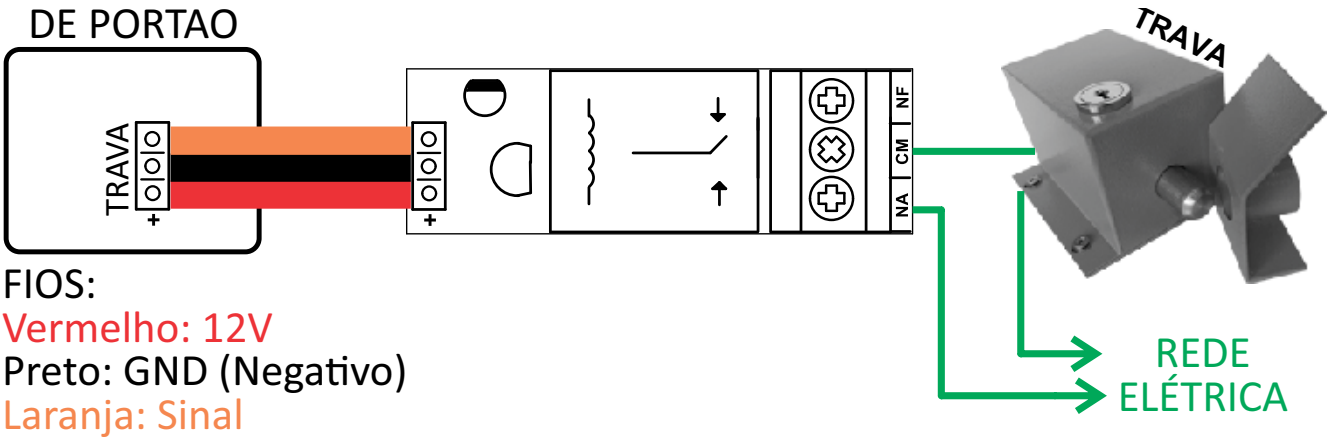

FIOS:
Vermelho: 12V
Preto: GND (Negativo)
Laranja: Sinal

Não ultrapasse a potência máxima de:
250W em 127V OU 400W em 220V

Os terminais dos bornes são: ***CM:*** COMUM do rele
NA: Normalmente Aberto | ***NF:*** Normalmente Fechado

Este produto não possui ajuste de tempo

É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**