RX-PF

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

RECEPTOR PARA CERRADURA

Características

Operación

Instalación

Control de grabación (TX)

Control de borrado (TX)

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentación: Red (voltaje automático 90 a 240V)

• Salida del variador: 12V x 750mA (9W) pulsante

• Graba hasta controles 248 y hasta botones 3 por control sin ocupar una nueva ubicación de memoria.

• Acepta controles remotos en el sistema Code-Learning y Rolling-Code en 433MHz

OPERACIÓN:

Al recibir una señal de un mando a distancia (TX) registrado, el receptor envía pulsos desde 12V a la cerradura, provocando que se desbloquee.

INSTALACIÓN:

RED ELÉCTRICA 127/220V AUTO

CERRADURA ELÉCTRICA

12V 12V CERRADURA ELÉCTRICA

12V

Nota: la cerradura no requiere polarización al conectar los cables (+ y -) GRAVA / DELETE

CONTROL (TX) pulsador EXTERNO (opcional)

GRABANDO mandos a distancia:

Se pueden grabar hasta controles 248 y hasta botones 3 por TX sin ocupar una nueva ubicación de memoria.

1°

MANTENGA presionado el botón del control que desea grabar

controlar

2°

Presione lentamente con 2x el botón GRAVA TX

presione 2x

3°

Tenga en cuenta el LED:

3 parpadea: Grabado exitosamente 2 parpadea: Se agregó el botón en el control ya grabado 1 parpadea: Control y botón ya grabados 1 parpadeo largo: Memoria llena

LED

respuesta de parpadeo

Hay modelos de control que al grabar el botón 1, el

Los demás botones se reconocen como iguales.

ELIMINAR TODO mandos a distancia:

PRECAUCIÓN: Esta acción borrará TODOS los controles de la memoria.

1°

Mantenga presionado el botón GRAVA TX

mantener presionado

2°

Active algunos mando a distancia y el LED del receptor se iluminará. Nota: No es necesario registrar el control en central de control.

controlar

3°

CONTINÚE MANTENIENDO MANTENIDO el botón GRAVA TX durante unos segundos hasta que LED parpadee 3 veces.

LED parpadea 3x

Descubra más productos: www.mkn.com.br ES SIMPLE... ES MKN...

Diagramas y referencia visual

Referencia original 1

RECEPTOR P/ FECHADURA
RXM-PF

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 01

Clique no menu ou role a página

- Características
- Funcionamento
- Instalação
- Gravando Controle (TX)
- Apagando Controle (TX)

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: Rede elétrica (auto-volt 90 a 240V)
- Saída de acionamento: 12V x 750mA (9W) pulsante
- Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz

FUNCIONAMENTO:

menu


Ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado o receptor envia pulsos de 12V até a trava, fazendo-a destravar.

INSTALAÇÃO:

menu

Diagramas y referencia visual

Referencia original 2

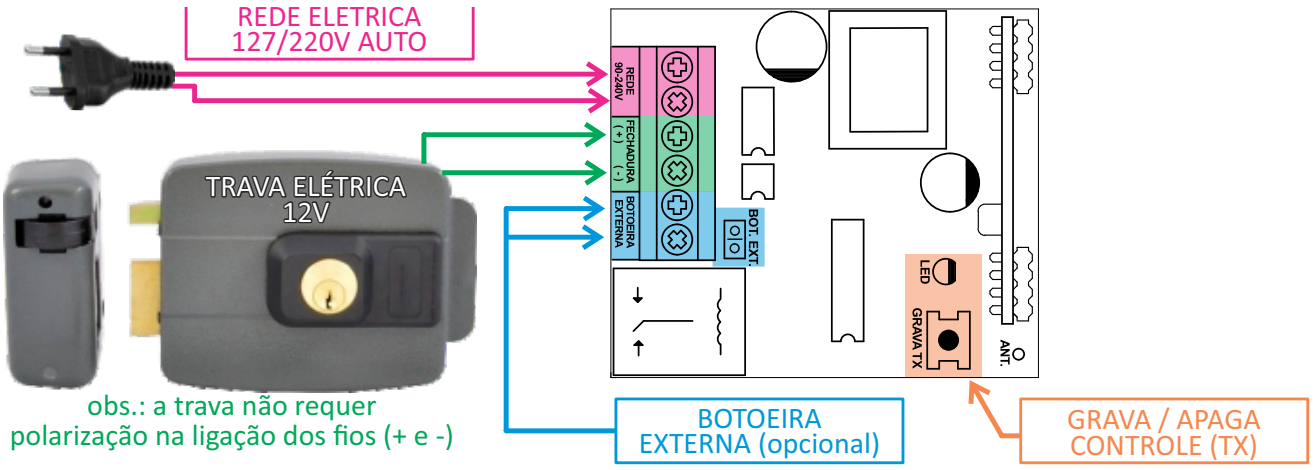


GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

menu

Podem ser gravados até 248 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar




2° Pressione lentamente por 2x o botão ***GRAVA TX***



3° Observe o ***LED***:

3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

menu

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

Diagramas y referencia visual

Referencia original 3


1° Mantenha pressionado o botão ***GRAVA TX***



2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***GRAVA TX*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

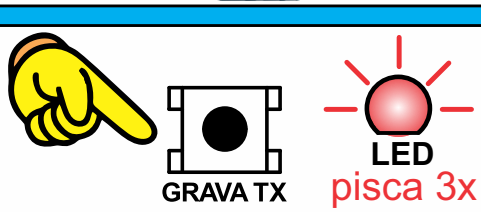

É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**