RECEPTOR Wi-Fi

RXW - Opener

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 00

CARACTERÍSTICAS:

menu

•Tecnologia IoT/Wi-Fi: seu portão comandado* via internet (requer o App Tuya ou Smart Life, disponível para Android e IOS).
• Alimentação: 12Vcc.
• Entrada: sensor de fim de curso(fechamento).
• Saída Pulsante: compatível com dispositivos que aceite comando por pulso(Abre-Para-Fecha).
• Feedback de Status: monitore o seu portão aberto ou fechado em tempo real*.


CONEXÕES:

menu

•Fio Vermelho: conectar na saída +12V da central ou fonte de alimentação externa (min. 200mA de capacidade).
•Fio Preto: conectar ao GND(negativo) da central ou fonte de alimentação externa.
•Fio Laranja: conectar na entrada do sensor de final de curso de fechamento da central.
•Fio Amarelo: conectar na entrada de botoeira.
Obs: se for utilizado uma fonte de alimentação externa, é OBRIGATÓRIO ligar o negativo da fonte ao GND da central.

INSTALAÇÃO:

menu

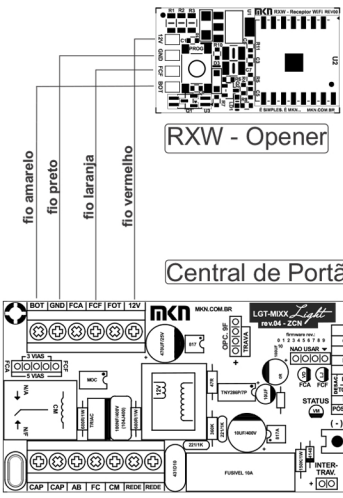

1. BOT - (fio amarelo) conectar na entrada de Botoeira(BOT) da central do portão.
2. FCF - (fio laranja) conectar na entrada de Fim de Curso de Fechamento da central de portão.
3. GND - (fio preto) conectar no negativo (GND) da central de portão.
4. +12V - (fio vermelho) conectar na saída 12V da central de portão.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO:

menu

1. Instale o app Tuya Smart ou Smart Life via Play Store (Android) ou App Store(IOS). Lembrete: antes de usar o app é preciso ter um cadastro na plataforma (ver vídeo).
2. Ative o Bluetooth e conecte o celular a uma rede Wi-Fi de 2.4GHz. (Obs: o RXW - Opener não é compatível com Wi-Fi 5GHz.)
3. Se ao ligar o RXW - Opener e o Led não começar a piscar, pressione e mantenha pressionado o botão PROG até o Led começar a piscar.
4. Abra o aplicativo Tuya ou Smart Life, em seguida aparecerá um aviso para instalar o RXW - Opener, caso não apareça clique no sinal “+” e escolha a opção “Adicionar Dispositivo” e siga as instruções.

AVISOS:

menu

- Para funcionar corretamente o RXW - Opener, é preciso estar dentro do alcance da rede Wi-Fi(2.4GHz) e a mesma precisa estar conectada a internet.
- Se por algum motivo o RXW - Opener se desconectar da internet, o alcance do Aplicativo Tuya ficará restrito a alguns metros pois o RXW - Opener passará a se comunicar via Bluetooth.
- No aplicativo é possível sincronizar o tempo da animação de abertura e fechamento com o seu portão (ver vídeo), lembrando que esse ajuste não altera nenhuma configuração do seu portão.

* O feedback do status de portão aberto ou fechado, bem como a abertura ou fechamento do portão via aplicativo depende de inúmeros fatores externos, como a disponibilidade da rede de internet, velocidade e/ou qualidade da conexão etc.

Evite acidentes!
Sempre visualize o seu portão antes de abrir ou fechar via Aplicativo Tuya.