TRU

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

MÓDULO

TRU

UNIVERSAL PARA CERRADURA

Características

Operación

Instalación

CARACTERÍSTICAS:

• Para centrales de control alimentado por 127/220V

• Temporizador universal para cerradura eléctrica

• Puede usarse en cualquier marca y modelo de portón central de control

• Conexión directa entre el central de control y la cerradura

• Tiempo de activación: 3 segundos

OPERACIÓN:

Cuando el portón central de control recibe un comando para abrir el portón, envía tensión de red (127/220V) para mover el motor. Este mismo voltaje alimenta el TRU, que a su vez activa la cerradura, liberando el portón para moverse. Y, transcurridos 3 segundos, la cerradura se apaga para ahorrar electricidad y aumentar su vida útil.

INSTALACIÓN:

*** IMPORTANTE *** IMPORTANTE *** No utilice este módulo en un variador de frecuencia. Existe un gran riesgo de quemar el módulo y el central de control.

Cables rojos: conecte a los cables COMÚN y ABIERTO en el motor.

MÓDULO

MÓDULO TRU TRU

TRU

salir

Cables negros: conectar para bloquear

PUERTA PUERTA central de control central de control

PUERTA central de control

PESTILLO

Descubra más productos: www.mkn.com.br ES SIMPLE... ES MKN...

MÓDULO
TRU
UNIVERSAL P/ TRAVA

É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000

rev 03

Clique no menu ou role a página

☞ Características

☞ Funcionamento

☞ Instalação

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Para centrais alimentada em 127/220V
- Temporizador universal para trava elétrica
- Pode ser usado em qualquer marca e modelo de central de portão
- Ligação direto entre a central e a trava
- Tempo de acionamento: 3 segundos

FUNCIONAMENTO:

menu

Quando a central de portão recebe comando para abrir o portão, ela envia tensão da rede (127/220V) para movimentar o motor, esta mesma tensão alimenta o **TRU** que por sua vez aciona a trava, liberando o portão para ser movimentar. E, após 3 segundos, a trava é desligada para economia de energia elétrica e aumento de sua vida útil.


INSTALAÇÃO:

menu

***** IMPORTANTE *** IMPORTANTE *****
Não use este módulo em inversora de frequência.
Há grande risco de queima do módulo e da central.

Diagramas y referencia visual

Referencia original 2

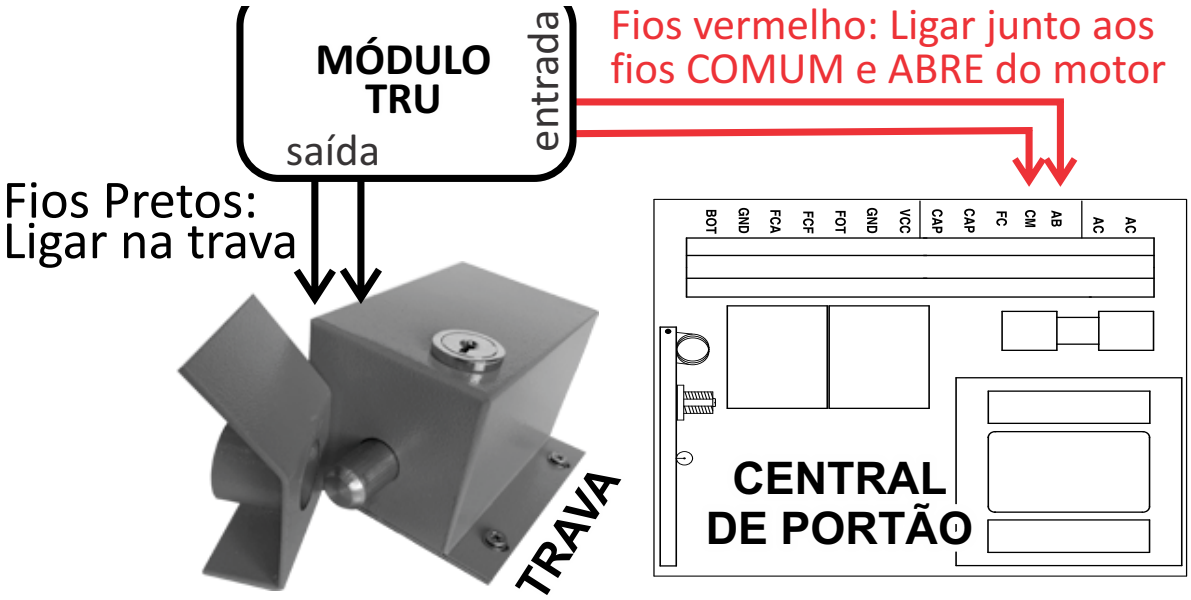

É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**