RX-PF

MKN | Manual técnico | Edição de leitura

Conteúdo técnico do documento original MKN, reorganizado para leitura no computador, celular e impressão. Diagramas e identificações da placa foram preservados. Confira o modelo e a revisão antes da instalação.

RECEPTOR P/ FECHADURA

Características

Funcionamento

Instalação

Gravando Controle (TX)

Apagando Controle (TX)

CARACTERÍSTICAS:

• Alimentação: Rede elétrica (auto-volt 90 a 240V)

• Saída de acionamento: 12V x 750mA (9W) pulsante

• Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.

• Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz

FUNCIONAMENTO:

Ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado o receptor envia pulsos de 12V até a trava, fazendo-a destravar.

INSTALAÇÃO:

REDE ELÉTRICA 127/220V AUTO

TRAVA ELÉTRICA

12V TRAVA ELÉTRICA

12V

obs.: a trava não requer polarização na ligação dos fios (+ e -) GRAVA / APAGA

CONTROLE (TX) BOTOEIRA EXTERNA (opcional)

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

Podem ser gravados até 248 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1°

MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar

controle

2°

Pressione lentamente por 2x o botão GRAVA TX

pressione 2x

3°

Observe o LED:

3 piscadas: Gravado com sucesso 2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado 1 piscada: Controle e botão já gravado 1 piscada longa: Memória cheia

LED

resposta por piscadas

Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os

demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1°

Mantenha pressionado o botão GRAVA TX

mantenha pressionado

2°

Acione algum controle remoto e o LED do receptor se acenderá. Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.

controle

3°

CONTINUE MANTENDO pressionado o botão GRAVA TX por alguns segundos até o LED piscar 3 vezes.

LED pisca 3x

Conheça mais produtos: www.mkn.com.br É SIMPLES... É MKN...

Diagramas e referência visual

Referência original 1

RECEPTOR P/ FECHADURA
RXM-PF
É SIMPLES... É MKN...
WWW.MKN.COM.BR
(11) 2922.8000
rev 01

Clique no menu ou role a página

☞ Características

☞ Funcionamento

☞ Instalação

☞ Gravando Controle (TX)

☞ Apagando Controle (TX)

CARACTERÍSTICAS:

menu

- Alimentação: Rede elétrica (auto-volt 90 a 240V)
- Saída de acionamento: 12V x 750mA (9W) pulsante
- Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz

FUNCIONAMENTO:

menu


Ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado o receptor envia pulsos de 12V até a trava, fazendo-a destravar.

INSTALAÇÃO:

menu

Diagramas e referência visual

Referência original 2

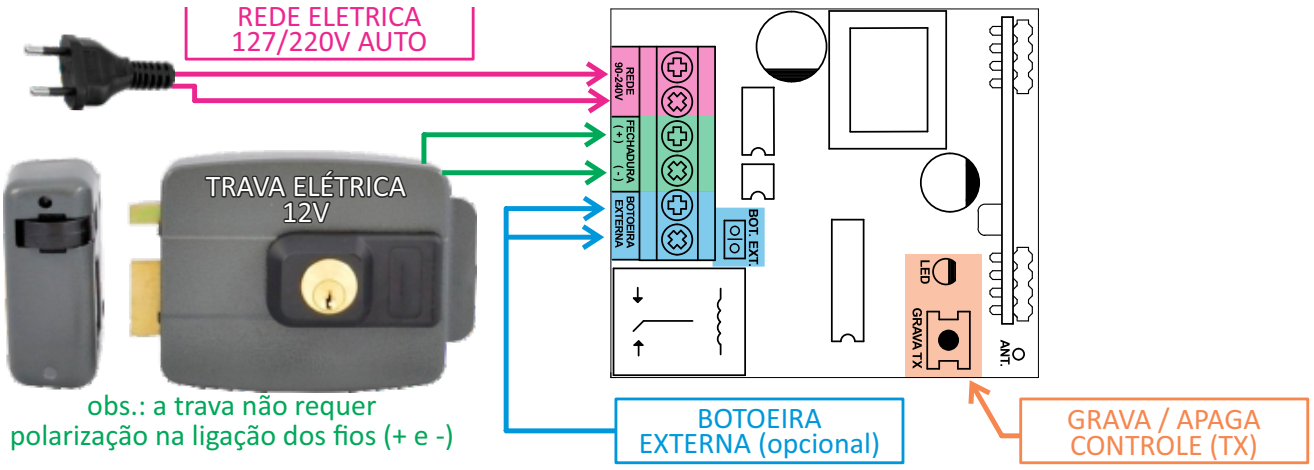


GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

menu

Podem ser gravados até 248 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar




2° Pressione lentamente por 2x o botão ***GRAVA TX***



3° Observe o ***LED***:

3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

menu

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

Diagramas e referência visual

Referência original 3


1° Mantenha pressionado o botão ***GRAVA TX***



2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***GRAVA TX*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

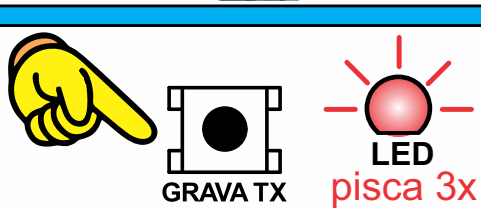

É SIMPLES... É MKN... **Conheça mais produtos: www.mkn.com.br**