Clique no menu ou role a página

☞ Características
☞ Funcionamento
☞ Instalação
☞ Gravando Controle (TX)
☞ Apagando Controle (TX)


CARACTERÍSTICAS:

- Alimentação: Rede elétrica (auto-volt 90 a 240V)
- Saída de acionamento: 12V x 750mA (9W) pulsante
- Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz

FUNCIONAMENTO:

Ao receber sinal de controle remoto (TX) cadastrado o receptor envia pulsos de 12V até a trava, fazendo-a destravar.

INSTALAÇÃO:

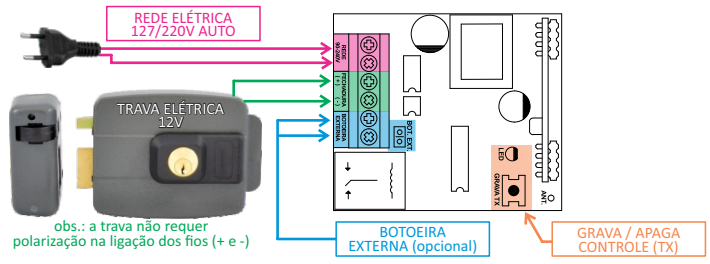

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:

Podem ser gravados até 248 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

1° MANTENHA acionado o botão do controle que deseja gravar



2° Pressione lentamente por 2x o botão ***GRAVA TX***



3° Observe o ***LED***:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia



⚠ Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:

CUIDADO: Esta ação fará apagar TODOS os controles da memória.

1° Mantenha pressionado o botão ***GRAVA TX***



2° Acione algum controle remoto e o ***LED*** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3° CONTINUE MANTENDO pressionado o botão ***GRAVA TX*** por alguns segundos até o ***LED*** piscar 3 vezes.

